




PERFILES

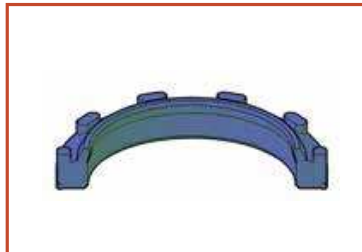

TIPO: MCK53

MATERIAL: URETANO

PRESIÓN: 0 - 230 PSI

TEMPERATURA: -22°F + 176°F

VELOCIDAD: 1.5 FT/SEC

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228

0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y

Manuel de Lizaraburu

Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.

Telef: 2381994 - 2315850 0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com



SELLOS DE EJES NEUMÁTICOS

SELLOS HIDRÁULICOS




PERFILES



TIPO: K30

MATERIAL: NBR STEEL
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K51

MATERIAL: PU
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 80°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K52

MATERIAL: PU
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 80°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K53

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K53

MATERIAL: PU
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 80°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K56

MATERIAL: NBR TPE
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K64

MATERIAL: PU
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 80°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K67

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K106

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K109

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K130

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K131

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K715

MATERIAL: PTFE NBR
PRESIÓN: 40 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 5.0

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
 Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
 0999586009
 ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
 Manuel de Lizarzaburu
 Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
 ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
 Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
 Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
 hydecua_gye@hydromecanica.com




SELLOS DE PISTON NEUMÁTICOS

SELLOS HIDRÁULICOS



PERFILES



TIPO: K25

MATERIAL: NBR STEEL
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K50

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K50

MATERIAL: PU
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 100°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K54

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K55

MATERIAL: NBR ALUMINUM
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K57

MATERIAL: NBR ALUMINUM
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K58

MATERIAL: PU, POM ALUMINUM MAGNET, NBR
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 80°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K59

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K59

MATERIAL: PU
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 100°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K61

MATERIAL: NBR, POM ALUMINUM, NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 100°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K62

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K63

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 12 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
 Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
 0999586009
 ventas2@hydromecanica.com

QUITO:


Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
 Manuel de Lizarzaburu
 Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
 ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
 Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
 Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
 hydecua_gye@hydromecanica.com




PERFILES



TIPO: K65

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 10 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0




TIPO: K66

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K506

MATERIAL: NBR
PRESIÓN: 16 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 1.0



TIPO: K761

MATERIAL: PTFE NBR
PRESIÓN: 40 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 5.0

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009
ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
hydecua_gye@hydromecanica.com